



Street Light

SETAREH S GEN2

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Setareh S gen2»

Уличный светильник Setareh S Gen2 сочетает компактный дизайн и высокую светоотдачу, что делает его отличным решением для второстепенных дорог, городских улиц и общественных пространств. Оптимизированные LED-модули и точная система теплоотвода обеспечивают стабильную работу, равномерное освещение и низкое энергопотребление. Прочный корпус, устойчивый к коррозии, полная герметичность и лёгкая конструкция обеспечивают простоту монтажа и длительный срок службы в городских проектах освещения.



Asymmetrical



Class I



Flicker Free



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

- **Setareh S gen2**



Уличный светильник

7 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

- 60
- 70
- 85
- 100

- **Применения**

- Наружные пространства
- Улицы и дороги
- Городские улицы и бульвары
- Местные улицы и проезды
- Открытые парковки
- Перекрёстки и транспортные кольцевые развязки

- **Решения**

- Дорожное и шоссейное освещение

SETAREH S GEN2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh S gen2

Индекс (Мощность (Вт))	60	70	85	100
Оптические характеристики				
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	5			
Начальное значение SDCM (SDCM)	5			
Индекс цветопередачи	75			
Тип светодиодного модуля	Integrated			
Источник света	SMD LED			
Код сохранения светового потока	9			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	24	24	48	48
Световой поток (lm)	9450 9800	10700 11100	12900 13300	15500 16100
Световая отдача светильника (lm/W)	158 163	153 159	152 156	155 161
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265			
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60			
Номинальное входное напряжение (V)	230			
Номинальная входная частота (Hz)	50			
Коэффициент мощности	0.95			
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	240			
Тип источника питания	Independent			
Номинальный входной ток (A)	0.27	0.32	0.39	0.46
Общие характеристики				
Тип монтажа	Pole Mounted			
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55			
Максимальная относительная влажность (%)	95			
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000			
Гарантийный срок (год)	7			
Механические характеристики				
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum			
Материал оптической крышки	Tempered Glass			
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)			
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating			
Текстура поверхности	Sanded			
Габаритные размеры (mm)	L: 500 · W: 206 · H: 86			
Масса (kg)	3.4			
Диаметр посадочного патрубка (mm)	33 42 48			
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	48			
Степень защиты оболочки	IP66			
Степень ударопрочности корпуса	IK09			
Степень ударопрочности рассеивателя	IK08			


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-s-gen2>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

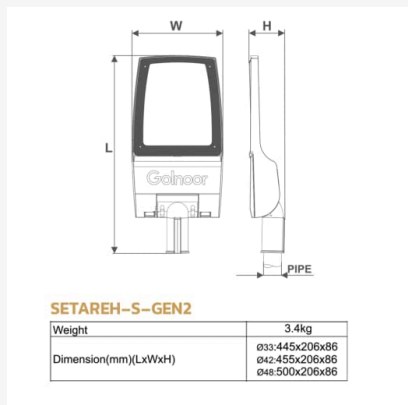

01 | Setareh S gen2

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
