



Street Light

**SETAREH-XL**

متوقف

**Golnoor**

Light up Your Life

## اعرف المزيد عن «Setareh-XL»

مصباح الشوارع ستارة XL عبارة عن منتج ذو قوة وحجم متناسق لإضاءة شوارع المدينة. يتوفر هذا المصباح في ثلاثة نماذج بقدرة 250 و300 و340 واط ومع نطاق واسع من درجات حرارة اللون، ويمكن استخدامه في تطبيقات مختلفة. يتمتع مصباح ستارة XL بنظام تبريد متطور يزيد من عمره الافتراضي.



Modular



LED luminaire



IP66



High PF



Full cut-off



Class I




Asymmetrical



Street Lighting



Quick installation

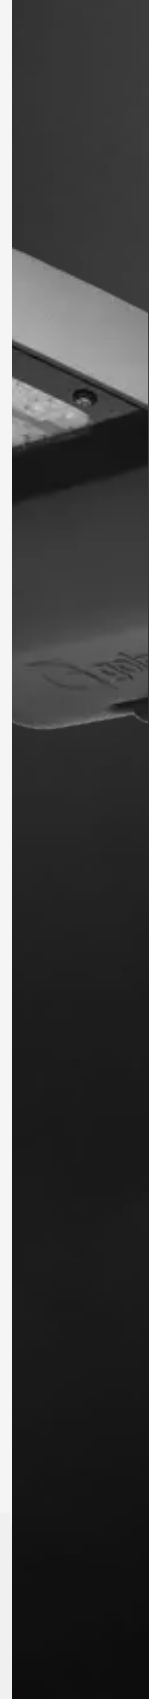

## Setareh-XL ●



إنارة الشوارع

## 5 سنوات الضمان گلنور

### ● المؤشر : القدرة (واط)

250 —

300 —

340 —

### ● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

### ● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Setareh-XL

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Setareh-XL

| 340                                        |  | 300           |  | 250           |  | المؤشر (القدرة (واط))              |
|--------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------------------------|
|                                            |  |               |  |               |  | المواصفات الضوئية                  |
| 1.5                                        |  |               |  |               |  | القدرة الاسمية لحزمة LED(W)        |
| 5                                          |  |               |  |               |  | قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)        |
| 75                                         |  |               |  |               |  | مؤشر تجسيد اللون                   |
| Integrated                                 |  |               |  |               |  | نوع وحدة LED                       |
| SMD LED                                    |  |               |  |               |  | مصدر الضوء                         |
| 9                                          |  |               |  |               |  | رمز صيانة التدفق الضوئي            |
| 576                                        |  | 480           |  | 432           |  | عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)    |
| 48400   51000                              |  | 42700   45000 |  | 35600   37500 |  | التدفق الضوئي (lm)                 |
| 142   150                                  |  |               |  |               |  | كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)          |
| 3,000 ~ 6,500<br>3000 · 4000 · 5000 · 6500 |  |               |  |               |  | درجة حرارة اللون (K)               |
|                                            |  |               |  |               |  | المواصفات الكهربائية               |
| أقصى   أدنى<br>265   180                   |  |               |  |               |  | جهد الدخل (V)                      |
| أقصى   أدنى<br>60   50                     |  |               |  |               |  | تردد الدخل (Hz)                    |
| 230                                        |  |               |  |               |  | جهد الدخل الاسمي (V)               |
| 50                                         |  |               |  |               |  | تردد الدخل الاسمي (Hz)             |
| 0.95                                       |  |               |  |               |  | معامل القدرة                       |
| 15                                         |  |               |  |               |  | التشوه التوافقي الكلي (%)          |
| I                                          |  |               |  |               |  | فئة الحماية من الصدمة الكهربائية   |
| 36                                         |  |               |  |               |  | جهد تشغيل وحدة LED(V)              |
| Independent                                |  |               |  |               |  | نوع مصدر الطاقة                    |
| 1.55                                       |  | 1.37          |  | 1.14          |  | تيار الدخل الاسمي (A)              |
|                                            |  |               |  |               |  | المواصفات العامة                   |
| Pole Mounted                               |  |               |  |               |  | نوع التركيب                        |
| أقصى   أدنى<br>55   -45                    |  |               |  |               |  | نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)       |
| 95                                         |  |               |  |               |  | أقصى رطوبة نسبية (%)               |
| 100000                                     |  |               |  |               |  | العمر النافع المقنن L70B10(h)      |
| 5                                          |  |               |  |               |  | مدة الضمان (سنة)                   |
|                                            |  |               |  |               |  | المواصفات الميكانيكية              |
| Die-Cast Aluminum                          |  |               |  |               |  | مادة الهيكل                        |
| Tempered Glass                             |  |               |  |               |  | مادة الغطاء البصري                 |
| Graphite Grey (RAL 7024)                   |  |               |  |               |  | لون RAL                            |
| Electrostatic Powder Coating               |  |               |  |               |  | تشطيب السطح                        |
| Sanded                                     |  |               |  |               |  | لمس السطح                          |
| L: 736 · W: 390 · H: 141                   |  |               |  |               |  | الأبعاد (mm)                       |
| 12.3                                       |  |               |  |               |  | الوزن (kg)                         |
| 60                                         |  |               |  |               |  | قطر وصلة التثبيت (mm)              |
| 60                                         |  |               |  |               |  | القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm) |
| IP66                                       |  |               |  |               |  | درجة الحماية من الدخول             |
| IK09                                       |  |               |  |               |  | درجة مقاومة الهيكل للصدمات         |
| IK07                                       |  |               |  |               |  | درجة مقاومة الناشر للصدمات         |

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/setareh-xl>

## النماذج

يُقدّم هذا المنتج بتكوينات ونماذج متعددة لتناسب احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع.



02 |

القدرة: 300



01 |

القدرة: 250



03 |

القدرة: 340

# Golnoor

Light up Your Life

[WWW.GOLNOOR.COM](http://WWW.GOLNOOR.COM)

---