



Street Light

SETAREH XL GEN2

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Setareh XL gen2»

يُلبّي مصباح الشارع ستارة XL الجيل الثاني متطلبات المشاريع الكبرى والطرق ذات الحركة الكثيفة التي تحتاج إلى إنارة واسعة وكفاءة عالية وعمر تشغيلي طويل. يتميز هذا الجيل باستخدام وحدات LED قوية وتصميم بصري دقيق يوفر توزيعًا متجانسًا وفعّالًا للضوء على المسافات البعيدة. كما يضمن النظام الحراري المتطور والبنية الميكانيكية المتينة والإغلاق المحكم أداءً مستقرًا في الظروف البيئية الصعبة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإنارة الطرق السريعة والمناطق الحضرية الواسعة.



LED luminaire



IP 66



High PF



Full cut-off



Flicker Free



Class I



Asymmetrical




Street Lighting



Quick installation



Modular

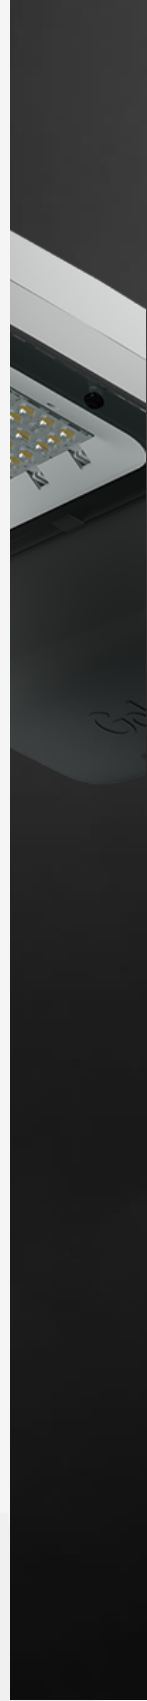

Setareh XL gen2 ●



إنارة الشوارع

7 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

320 —

380 —

● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

الطرق السريعة والأوتوسرادات —

الطرق بين المدن —

الشوارع والجادات الحضرية —

التقاطعات والدوارات المرورية —

● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Setareh XL gen2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Setareh XL gen2

380		320		المؤشر (القدرة (واط))
				المواصفات الضوئية
5				القدرة الاسمية لحزمة LED(W)
5				قيمة SDCM SDCM الابتدائية (SDCM)
75				مؤشر تجسيد اللون
Integrated				نوع وحدة LED
SMD LED				مصدر الضوء
9				رمز صيانة التدفق الضوئي
192		160		عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)
66000 68000		55000 57000		التدفق الضوئي (lm)
174 179		172 178		كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)
3,000 ~ 6,500				درجة حرارة اللون (K)
3000 · 4000 · 5000 · 6500				
				المواصفات الكهربائية
أقصى أدنى				جهد الدخل (V)
180 265				
أقصى أدنى				تردد الدخل (Hz)
50 60				
230				جهد الدخل الاسمي (V)
50				تردد الدخل الاسمي (Hz)
0.95				معامل القدرة
10				التشوه التوافقي الكلي (%)
I				فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
240				جهد تشغيل وحدة LED(V)
Independent				نوع مصدر الطاقة
1.74		1.46		تيار الدخل الاسمي (A)
				المواصفات العامة
Pole Mounted				نوع التركيب
أقصى أدنى				نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)
-45 55				
95				أقصى رطوبة نسبية (%)
100000				العمر النافع المقنن L70B10(h)
7				مدة الضمان (سنة)
				المواصفات الميكانيكية
Die-Cast Aluminum				مادة الهيكل
Tempered Glass				مادة الغطاء البصري
Graphite Grey (RAL 7024)				لون RAL
Electrostatic Powder Coating				تشطيب السطح
Sanded				لمس السطح
L: 736 · W: 390 · H: 141				الأبعاد (mm)
48 60				قطر وصلة التثبيت (mm)
60				القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm)
IP66				درجة الحماية من الدخول
IK09				درجة مقاومة الهيكل للصدمات
IK07				درجة مقاومة الناشر للصدمات
13.2		12.4		الوزن (kg)


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/setareh-xl-gen2>

زوايا الدوران

تتيح الزوايا القابلة للتعديل توجيهًا دقيقًا للضوء وتغطية مناسبة للأسطح في مختلف التطبيقات.

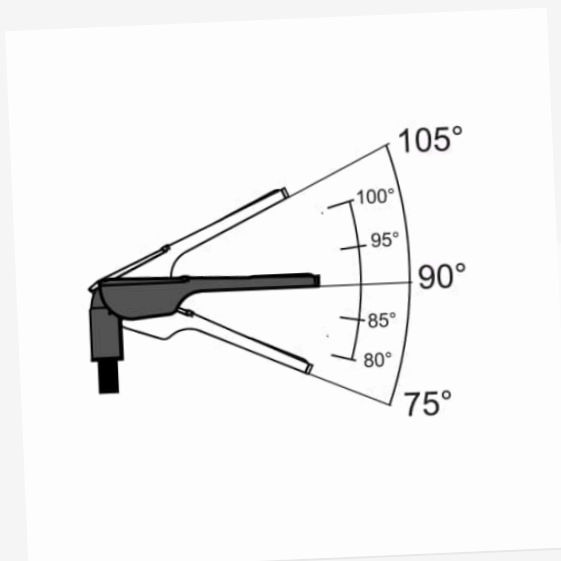

01 |

Setareh XL gen2

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
