




Street Light

SETAREH XL GEN2

Golnoor

Light up Your Life

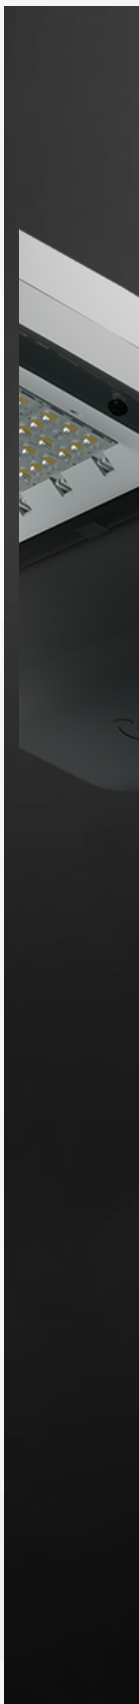

Узнайте больше о «Setareh XL gen2»

Уличный светильник Setareh XL Gen2 предназначен для масштабных проектов и дорог с интенсивным движением, где требуется широкая зона освещения, высокая эффективность и длительный срок службы. Благодаря мощным светодиодным модулям и точной оптической системе обеспечивается равномерное и эффективное распределение света на больших расстояниях.

Продвинутая система теплоотвода, высокая механическая прочность и полная герметичность гарантируют стабильную работу даже в суровых условиях, что делает Setareh XL Gen2 идеальным решением для автомагистралей и крупных городских территорий.



Asymmetrical



Class I



Flicker Free



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

- **Setareh XL gen2**



Уличный светильник

7 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 320

— 380

- **Применения**

— Наружные пространства

— Улицы и дороги

— Автомагистрали и скоростные дороги

— Междугородные дороги

— Городские улицы и бульвары

— Перекрёстки и транспортные кольцевые развязки

- **Решения**

— Дорожное и шоссеное освещение

SETAREH XL GEN2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh XL gen2

Индекс (Мощность (Вт))		320	380
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	5		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	75		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	160		192
Световой поток (lm)	55000 57000		66000 68000
Световая отдача светильника (lm/W)	172 178		174 179
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	240		
Тип источника питания	Independent		
Номинальный входной ток (A)	1.46		1.74
Общие характеристики			
Тип монтажа	Pole Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	95		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000		
Гарантийный срок (год)	7		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum		
Материал оптической крышки	Tempered Glass		
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)		
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating		
Текстура поверхности	Sanded		
Габаритные размеры (mm)	L: 736 · W: 390 · H: 141		
Диаметр посадочного патрубка (mm)	48 60		
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	60		
Степень защиты оболочки	IP66		
Степень ударопрочности корпуса	IK09		
Степень ударопрочности рассеивателя	IK07		
Масса (kg)	12.4		13.2


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-xl-gen2>

Углы вращения

Регулируемые углы позволяют точно направить свет и обеспечить подходящее покрытие поверхностей в разных применениях.

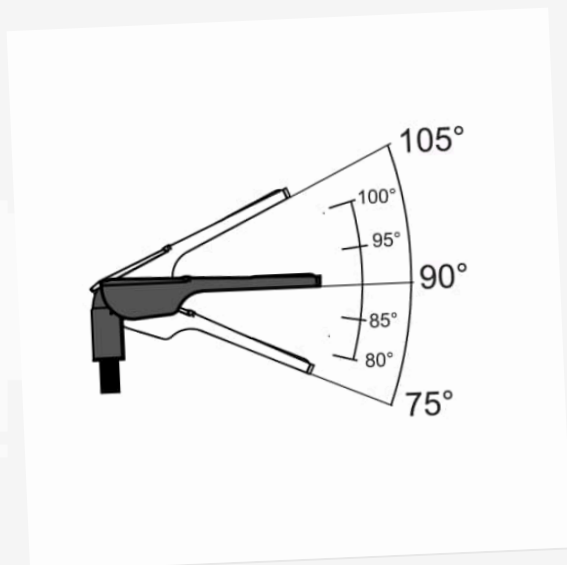

01 | Setareh XL gen2

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.



01 | Setareh XL gen2

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
