



Street Light

SETAREH XS GEN2

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Setareh XS gen2»

يجمع مصباح الشارع ستارة XS الجيل الثاني بين الأبعاد المدمجة والأداء البصري الدقيق والمتانة العالية. بفضل تقنية LED والتصميم البصري المحسّن ونظام التبريد الفعّال، يوفر إضاءة متجانسة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة لمجموعة واسعة من الطرق الحضرية. كما تضمن بنيته المتينة وتصنيفه IP66 أداءً موثوقًا في مختلف الظروف البيئية.



LED luminaire



IP66



High PF



Full cut-off



Flicker Free



Class I



Asymmetrical




Street Lighting



Quick installation



Modular

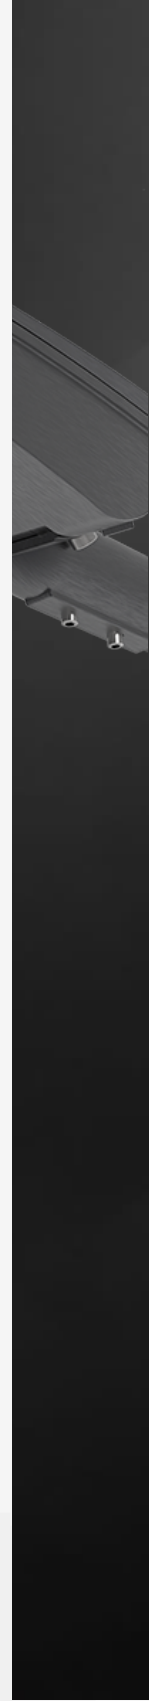

Setareh XS gen2 ●



إنارة الشوارع

7 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

10 —

15 —

20 —

25 —

30 —

45 —

● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

الأزقة والطرق المحلية —

الأرصفة وممرات المشاة —

مسارات الدراجات —

مواقف السيارات المكشوفة —

● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Setareh XS gen2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والأبعاد وبيانات الأداء والموارد المرتبطة ب Setareh XS gen2

المؤشر (القدرة (واط))												10	15	20	25	30	45						
المواصفات الضوئية																							
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)												5											
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)												5											
مؤشر تجسيد اللون												75											
نوع وحدة LED												Integrated											
مصدر الضوء												SMD LED											
رمز صيانة التدفق الضوئي												9											
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)												24											
التدفق الضوئي (lm)												1900	1830	2740	2640	3660	3530	4430	4270	5250	5070	7640	7370
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)												190	183	183	176	183	177	177	171	175	169	170	164
درجة حرارة اللون (K)												3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500											
المواصفات الكهربائية																							
جهد الدخل (V)												265		أقصى		أدنى		180					
تردد الدخل (Hz)												60		أقصى		أدنى		50					
جهد الدخل الاسمي (V)												230											
تردد الدخل الاسمي (Hz)												50											
معامل القدرة												0.95											
التشوه التوافقي الكلي (%)												10											
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية												I											
نوع مصدر الطاقة												Independent											
تيار الدخل الاسمي (A)												0.045		0.068		0.091		0.114		0.137		0.205	
جهد تشغيل وحدة LED(V)												240	أقصى	أدنى	240	أقصى	أدنى	240	240	240	240	240	240
المواصفات العامة																							
نوع التركيب												Pole Mounted											
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)												55		أقصى		أدنى		-45					
أقصى رطوبة نسبية (%)												95											
العمر النافع المقنن L70B10(h)												100000											
مدة الضمان (سنة)												7											
المواصفات الميكانيكية																							
مادة الهيكل												Die-Cast Aluminum											
مادة الغطاء البصري												Tempered Glass											
لون RAL												Graphite Grey (RAL 7024)											
تشطيب السطح												Electrostatic Powder Coating											
لمس السطح												Sanded											
الأبعاد (mm)												L: 396 · W: 166 · H: 88											
الوزن (kg)												2.5											
قطر وصلة التثبيت (mm)												48		42		33							
القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm)												33											
درجة الحماية من الدخول												IP66											
درجة مقاومة الهيكل للصدمات												IK09											
درجة مقاومة الناشر للصدمات												IK08											


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/setareh-xs-gen2>

زوايا الدوران

تتيح الزوايا القابلة للتعديل توجيهًا دقيقًا للضوء وتغطية مناسبة للأسطح في مختلف التطبيقات.

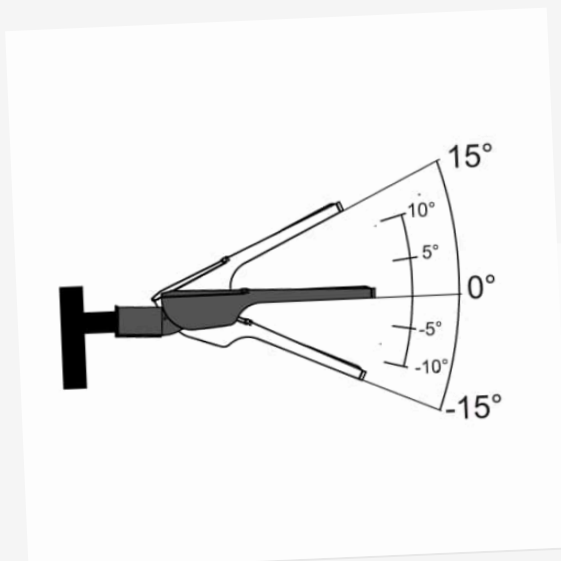


01 |

Setareh XS gen2

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

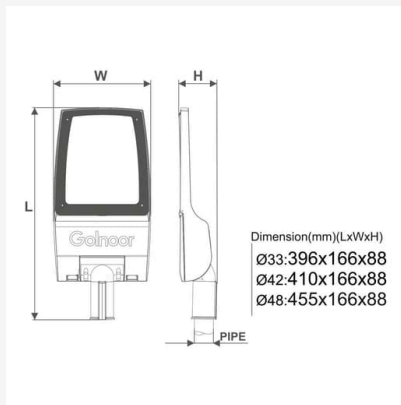

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
