




Street Light

SETAREH-XS

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life

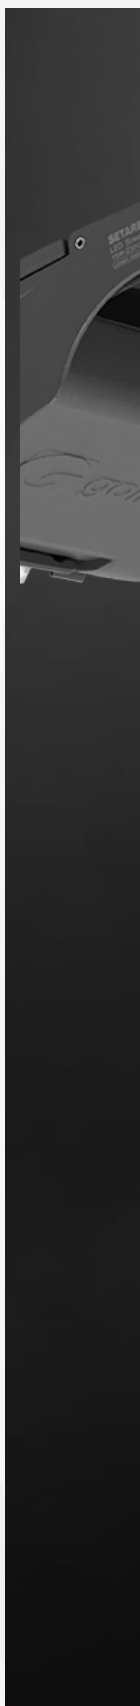

Узнайте больше о «Setareh-XS»

Уличный фонарь Setareh XS мощностью 15 Вт представляет собой высокоэффективное решение для освещения жилых районов и пешеходных, велосипедных дорожек. Он работает с внушительным коэффициентом мощности 0,95, что свидетельствует о его исключительной энергоэффективности и минимизации потерь энергии. Это не только способствует экономии ресурсов, но и снижает затраты на электроэнергию, что особенно важно в современных условиях. Светильник обладает надежной защитой, выдерживая уровень влажности до 95%, и сопровождается 5-летней гарантией, что подтверждает его долговечность и надежность.



Asymmetrical



Class I



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

- **Setareh-XS**



Уличный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 15

- **Применения**

— Наружные пространства

— Улицы и дороги

— Розница и коммерция

- **Решения**

— Дорожное и шоссеное освещение

SETAREH-XS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh-XS

Индекс (Мощность (Вт))	15
Оптические характеристики	
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5
Количество светодиодов в модуле (pcs)	24
Начальное значение SDCM (SDCM)	5
Индекс цветопередачи	75
Тип светодиодного модуля	Integrated
Источник света	SMD LED
Код сохранения светового потока	9
Световой поток (lm)	2000 2100
Световая отдача светильника (lm/W)	133 140
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
Электрические характеристики	
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60
Номинальное входное напряжение (V)	230
Номинальная входная частота (Hz)	50
Номинальный входной ток (A)	0.07
Коэффициент мощности	0.95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	48
Тип источника питания	Independent
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15
Общие характеристики	
Тип монтажа	Pole Mounted
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55
Максимальная относительная влажность (%)	95
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000
Гарантийный срок (год)	5
Механические характеристики	
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum
Материал оптической крышки	Tempered Glass
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating
Текстура поверхности	Sanded
Габаритные размеры (mm)	L: 396 · W: 166 · H: 88
Масса (kg)	2.18
Диаметр посадочного патрубка (mm)	33 42
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	33
Степень защиты оболочки	IP66
Степень ударопрочности рассеивателя	IK07

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-xs>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
