



Street Light

SOHEIL-2-I

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Soheil-2-i»

Уличный светодиодный фонарь Soheil 2i — это мощное освещение, доступное в вариантах 100 или 150 Вт, идеально подходящее для улиц, дорог и городских пространств. Его литой алюминиевый корпус, выполненный с электростатическим порошковым покрытием, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Светильник с защитой IP66 надежно противостоит воде и пыли, а класс ударпрочности IK07 делает его надежным выбором для любых условий эксплуатации.



Asymmetrical



Class I



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Quick installation



Street lighting

- **Soheil-2-i**



Уличный светильник

3 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 100

— 150

- **Применения**

— Наружные пространства

— Улицы и дороги

— Городские улицы и бульвары

— Открытые парковки

- **Решения**

— Дорожное и шоссеное освещение

SOHEIL-2-I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Soheil-2-i

Индекс (Мощность (Вт))	100	150
Оптические характеристики		
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5	
Световая отдача светильника (lm/W)	95	
Начальное значение SDCM (SDCM)	5	
Индекс цветопередачи	75	
Тип светодиодного модуля	Integrated	
Источник света	SMD LED	
Код сохранения светового потока	9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	88	132
Световой поток (lm)	9500	14250
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
Электрические характеристики		
Входное напряжение (V)	Мин 210 Макс 240	
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60	
Номинальное входное напряжение (V)	230	
Номинальная входная частота (Hz)	50	
Коэффициент мощности	0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	20	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	264	
Тип источника питания	Integrated	
Номинальный входной ток (A)	0.45	0.67
Общие характеристики		
Тип монтажа	Pole Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55	
Максимальная относительная влажность (%)	95	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000	
Гарантийный срок (год)	3	
Механические характеристики		
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum	
Материал оптической крышки	Tempered Glass	
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)	
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating	
Текстура поверхности	Sanded	
Габаритные размеры (mm)	L: 500 · W: 333 · H: 82	
Масса (kg)	4.5	
Диаметр посадочного патрубка (mm)	48	
Степень защиты оболочки	IP66	


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/soheil-2-i>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

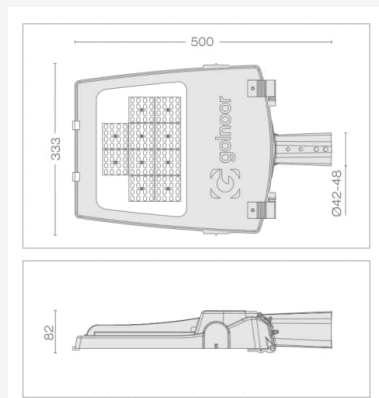

01 | Soheil-2-i

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
