Street Light

SOHEIL-3-I

Golnoor

Light up Your Life

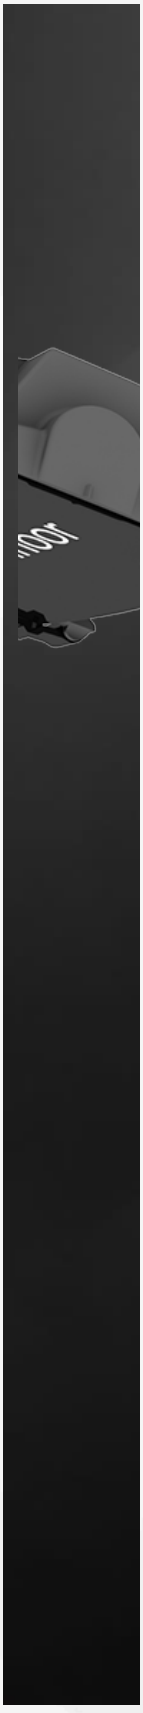

Узнайте больше о «Soheil-3-i»

Уличный фонарь Soheil 3i — это образец современных технологий и высококачественного исполнения. С мощностью в 200 Вт он оснащен светодиодами SMD, обеспечивающими выдающуюся световую эффективность и создающими оптимальный уровень освещения в окружающем пространстве. Защита IP66 гарантирует полную защиту от пыли и влаги, делая этот фонарь надежным решением для любых внешних условий.

Soheil-3-i

Уличный светильник

3 лет Гарантия Golnoor

Индекс : Мощность (Вт)

200

Применения

- Наружные пространства
- Улицы и дороги
- Городские улицы и бульвары
- Междугородные дороги

Решения

- Дорожное и шоссейное освещение

SOHEIL-3-I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Soheil-3-i

Индекс (Мощность (Вт))	**200**
Оптические характеристики	
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	**1.5**
Количество светодиодов в модуле (pcs)	**172**
Световой поток (lm)	**19000**
Световая отдача светильника (lm/W)	**95**
Начальное значение SDCM (SDCM)	**5**
Индекс цветопередачи	**75**
Тип светодиодного модуля	**Integrated**
Источник света	**SMD LED**
Код сохранения светового потока	**9**
Цветовая температура (K)	**3,000 ~ 6,500** 3000 · 4000 · 5000 · 6500
Электрические характеристики	
Входное напряжение (V)	Мин **210** | Макс **240**
Входная частота (Hz)	Мин **50** | Макс **60**
Номинальное входное напряжение (V)	**230**
Номинальная входная частота (Hz)	**50**
Номинальный входной ток (A)	**0.9**
Коэффициент мощности	**0.95**
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	**20**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	**264**
Тип источника питания	**Integrated**
Общие характеристики	
Тип монтажа	**Pole Mounted**
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин **-45** | Макс **55**
Максимальная относительная влажность (%)	**95**
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	**70000**
Гарантийный срок (год)	**3**
Механические характеристики	
Материал корпуса	**Die-Cast Aluminum**
Материал оптической крышки	**Tempered Glass**
Цвет по RAL	**Graphite Grey (RAL 7024)**
Отделка поверхности	**Electrostatic Powder Coating**
Текстура поверхности	**Sanded**
Габаритные размеры (mm)	**L: 573 · W: 336 · H: 82**
Масса (kg)	**5.6**
Диаметр посадочного патрубка (mm)	**48**
Степень защиты оболочки	**IP66**

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

https://golnoor.com/ru/product/soheil-3-i

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

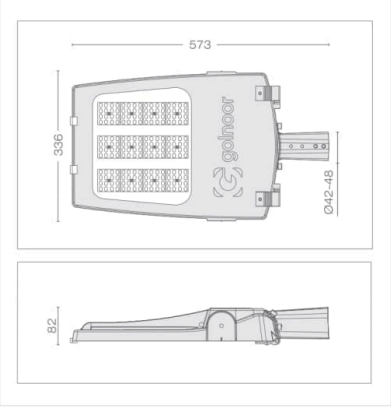

01 **Soheil-3-i**

Golnoor
Light up Your Life
WWW.GOLNOOR.COM