


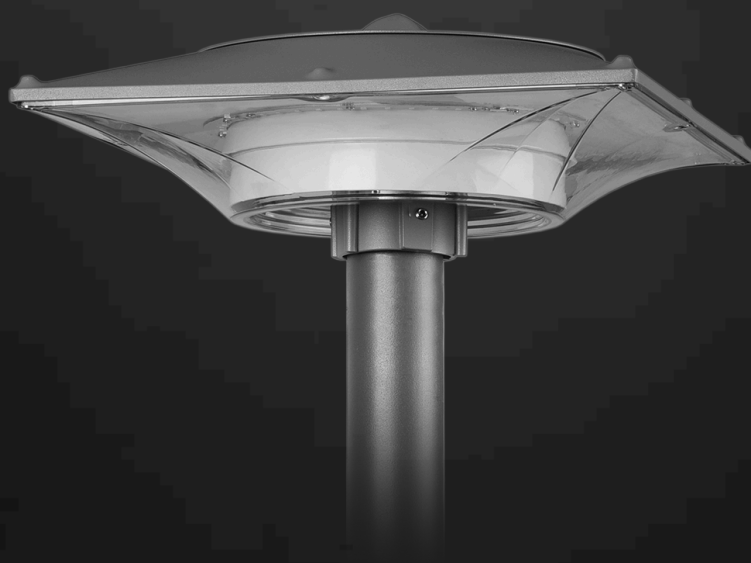

urban lighting

TETRA

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Tetra»

Фонарь Tetra — непревзойденный выбор для наружного освещения, предлагающий мощное и равномерное освещение больших площадей. С его внушительной силой и световым потоком, он создает атмосферу уюта и комфорта в любых условиях. Степень защиты IP65 гарантирует надежную защиту от воды и пыли, что делает Tetra идеальным решением для использования в открытых пространствах, таких как сады, парки и пешеходные дорожки, обеспечивая безопасность и элегантность на каждом шагу.



Circular Light
Emission



Class I



Full cut-off



High PF



IP65



LED luminaire




Luminaire Free
Standing



Quick
installation

- **Tetra**



Садовый светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 35

- **Применения**

- Наружные пространства
- Ландшафт
- Тротуары и пешеходные дорожки
- Отели
- Территории жилых комплексов

- **Решения**

- Ландшафтное и наружное освещение
- Городское освещение общественных пространств

TETRA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Tetra


Индекс (Мощность (Вт))	35
Оптические характеристики	
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5
Количество светодиодов в модуле (pcs)	48
Световой поток (lm)	4025
Световая отдача светильника (lm/W)	115
Начальное значение SDCM (SDCM)	5
Индекс цветопередачи	75
Тип светодиодного модуля	Integrated
Источник света	SMD LED
Код сохранения светового потока	9
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
Электрические характеристики	
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60
Номинальное входное напряжение (V)	230
Номинальная входная частота (Hz)	50
Номинальный входной ток (A)	0.16
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	48
Тип источника питания	Independent
Общие характеристики	
Тип монтажа	Pole Mounted
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55
Максимальная относительная влажность (%)	95
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000
Гарантийный срок (год)	5
Механические характеристики	
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum
Материал оптической крышки	Poly Carbonate
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating
Текстура поверхности	Sanded
Масса (kg)	3.5
Диаметр посадочного патрубка (mm)	60
Степень защиты оболочки	IP65

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/tetra>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

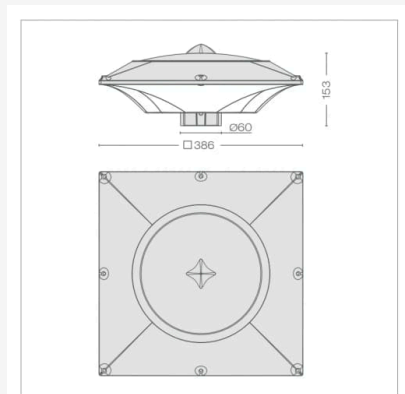

01 | Tetra

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
