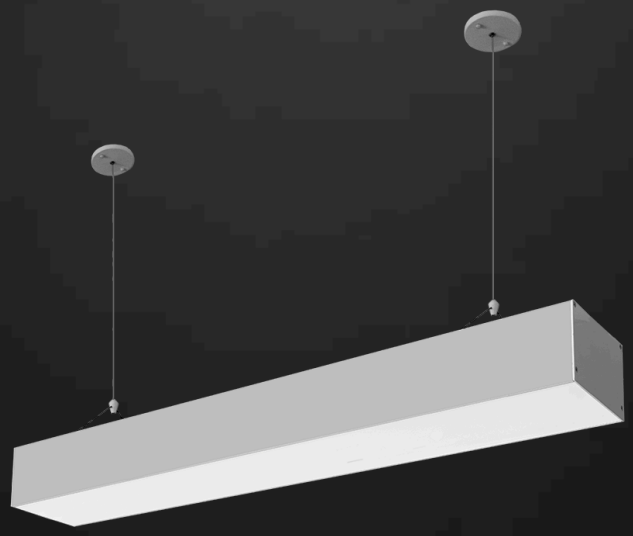

Pendant Light | Linear Light

PROXIMA-9-PENDANT

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «پروکسیما 9 آویز» بیشتر بدانید

چراغ پروکسیما 9 آویز برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است. این چراغ با طول 57,85,112 و 170 سانتیمتر و چهار گزینه دمایی متفاوت موجود است. چراغ پروکسیما 9 آویز دارای گارانتی 5 ساله است و برای کاربردهای مختلفی از جمله فضاهای تجاری، اداری و مسکونی مناسب است.

کلاس عایقی I

چراغ با نصب پیوسته

ضریب توان بالا

منبع نور LED

تروواپرینگ پیوسته

ماژولار

چراغ‌های آویز

پخش نور متقارن

پروکسیما 9 آویز



آویز | خطی

5 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : طول (میلی‌متر)

- 570
- 850
- 1120
- 1700

کاربردها

- فضای داخلی
- خرده‌فروشی و فضاهای تجاری
- دفاتر اداری
- مجتمع‌های مسکونی
- درمانی و بهداشتی
- اتاق جلسه و کنفرانس
- لابی و پذیرش
- رستوران و کافه
- هتل
- فروشگاه و شوروم
- کتابخانه
- نمایشگاه

راه‌حل‌ها

- نورپردازی معماری

پروکسیما 9 آویز
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پروکسیما 9 اویز را بررسی کنید

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))	570	850	1120	1700
مشخصات نوری				
مقدار SDCM(SDCM)	5			
شاخص نمود رنگ	85			
نوع ماژول LED	Integrated			
منبع نور	SMD LED			
کد نگهداری شار نوری	9			
شار نوری (lm)	1080 | 1900	1620 | 2850	2160 | 3800	3240 | 5700
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	36 ~ 108 36 · 54 · 72 · 108			
بهره نوری چراغ (lm/W)	95 | 108			
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 | حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 | حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)	230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50			
ضریب توان	0.95			
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	15			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I			
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	36			
نوع منبع تغذیه	Independent			
توان (W)	10 | 20	15 | 30	20 | 40	30 | 60
جریان ورودی نامی (A)	0.046 ~ 0.275 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275			
مشخصات عمومی				
نوع نصب	Pendant Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 45 | حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	90			
عمر مفید نامی L70B10(h)	70000			
مدت ضمانت (سال)	5			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Aluminium			
جنس پوشش نوری	PMMA			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP42			
ابعاد (mm)	L: 570 · W: 90 · H: 90	L: 850 · W: 90 · H: 90	L: 1120 · W: 90 · H: 90	L: 1700 · W: 90 · H: 90
وزن (kg)	1.8 ~ 5.6 1.8 · 2.8 · 3.7 · 5.6			

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/proxima-9-pendant

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

Width	Length	Dimensions (L×W×H)	Weight
9 cm	570 mm	570×110×90 mm	1.8 kg
9 cm	850 mm	850×110×90 mm	2.8 kg
9 cm	1130 mm	1130×110×90 mm	3.7 kg
9 cm	1700 mm	1700×110×90 mm	5.6 kg
9 cm	570 mm	570×90×90 mm	1.8 kg
9 cm	850 mm	850×90×90 mm	2.8 kg
9 cm	1130 mm	1130×90×90 mm	3.7 kg
9 cm	1700 mm	1700×90×90 mm	5.6 kg

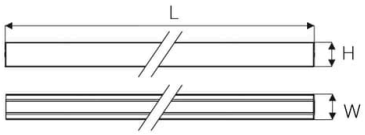

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM